Societatea Comercială "APA CTTA"S.A. Alba SUCURSALA SEBEŞ

Sebeş, Str. Aviator Gh. Olteanu, nr. 9, cod poştal 515800
Tel. 0258-731128, 0258-731336 Fax. 0258-731127
E-mail: sucursala.sebes@apaalba.ro
CUI: RO1755482, cod sucursală 24264336
Registrul comerţului J01/946/2008
Cont: RO33RNCB0003021182930010 BCR Alba

Nr. 1959 / 19.09.2019

CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SEBEȘ
str. Piața Primăriei, nr. 1, mun. Sebeș, jud. Alba

La cererea dvs. înregistrată sub nr. de mai sus vă comunicăm :

AVIZUL DE AMPLASAMENT FAVORABIL

în vederea : Iluminat public pe străzile Aurel Vlaicu, Fântâna de Aur, 8 Martie, Sticlarilor în municipiul Sebeş, conform certificat de urbanism nr. 339 din 19.06.2018, emis de Primăria municipiului Sebeş şi a planului de situaţie anexat.

Vă restituim anexat prezentului aviz, un exemplar din planul de situaţie completat cu reţelele de apă şi de canalizare existente în zonă.

În preajma reţelelor de apă şi de canalizare, săpăturile se vor executa manual.

Se va avea grijă la branșamentele de apă potabilă și racordurile la canalizare existente pe stradă.

Pe durata executării lucrării atunci când situaţia din teren o impune va fi convocat delegatul SC APA CTTA SA - Sucursala Sebeş pentru acordarea asistenţei tehnice. Avarierea sau distrugerea parţială sau totală a unor părţi din reţeaua publică provocată cu ocazia execuţiei lucrărilor proiectate va fi remediată prin grija şi pe cheltuiala dvs., fără a fi exoneraţi de plata daunelor sau eventualelor pagube produse cu aceste ocazii.

Pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua măsuri de protejare a reţelelor de apă şi canalizare, pentru a se evita degradarea şi a se asigura continuitatea funcţionării precum şi accesul pentru exploatare şi intervenţii. Se va evita circulaţia şi staţionarea utilajelor grele pe traseul conductelor cât şi depozitarea materialelor de construcţii sau a pământului rezultat din săpături, pe traseele reţelelor noastre, pe cămine de vane sau cămine de canalizare.

ȘEF SUCURSALĂ
ing. ŞERBĂNESCU RADU - CĂLIN

BIROU TEHNIC
ing. Bucur Adriana

S.C. APA C.T.T.A. S.A. SUCURSALA SEBEŞ 2 ALBA IULIA

Str. Cantarului

Str. Rachitei

Str. Aurel Vlaicu

Strada Alunelului

Str. Drumul Stejului

Str. 8 Martie

Str. Cimpului

Str. Fantana de Aur

Str. Sticlarilor

SC APA CTTA SA
SUC SEBES

cond apa existenta

cond canal existenta

LEGENDA:

st.1 stalp metalic de iluminat public

linie electrica subterana LES 0,4kV

S.C. ELIO INDUSTRIAL S.RL. Loc. Lancram, Str. Principala, Nr. 398, Jud. Alba Registrul comertului: J1/1248/1991 Cod fiscal: RO 1771720 mobil: +40723602004				Titlu proiect: Iluminat public pe strazile Aurel Vlaicu, Fantana de Aur, 8 Martie si Sticlarilor, Municipiul Sebes	Faza SF
Specificatia	Nume	Semnatura	Scara 1:1000	**Beneficiar:** MUNICIPIUL SEBES	Nr. pr. 505/2019
Sef proiect	ing. Dan ORDEAN				
Proiectat	ing. Alin ORDEAN		Data 07/2019	Titlu plansa: Plan de situatie	Nr. pl. 2
Desenat	ing. Alin ORDEAN				

Str. Cantarului
Str. Rachitei
Strada Alunelului
Str. Aurel Vlaicu
Str. Cimpului
Str. Drumul Sibiului
Str. 8 Martie
Str. Fantana de Aur
Str. Sticlarilor
st.1
st.2
st.3
st.4
st.5
st.6
st.7
st.8
st.9
st.10
st.11
st.12
st.13
st.14
st.15
st.16
LEGENDA:
st.1
stalp metalic de iluminat public
linie electrica subterana LES 0,4kV
S.C. ELIO INDUSTRIAL S.RL.
Loc. Lancram, Str. Principala, Nr. 398, Jud. Alba
Registrul comertului: J1/1248/1991
Cod fiscal: RO 1771720
mobil: +40723602004
Specificatia
Nume
Semnatura
Scara
Sef proiect
ing. Dan ORDEAN
1:1000
Proiectat
ing. Alin ORDEAN
Data
Desenat
ing. Alin ORDEAN
07/2019
Titlu proiect:
Iluminat public pe strazile Aurel Vlaicu, Fantana de Aur, 8 Martie si Sticlarilor, Municipiul Sebeș
Faza
SF
Beneficiar:
MUNICIPIUL SEBES
Nr. pr.
505/2019
Titlu plansa:
Plan de situatie
Nr. pl.
2

SDEE Transilvania Sud

Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A.
Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Alba
Piața Consiliul Europei Nr. 1, 510096, Alba Iulia, Jud. Alba
Tel: +40 258 805 999 C.I.F. SDEE TS/C.U.I. Suc.: RO14493260 / 14519580
Fax: +40 258 812 410 R.C. SDEE TS/Suc.: J08/238/2002 / J01/121/2002
www.distributie-energie.ro Capital Social: 445.826 400 lei
Cod operator date cu caracter personal: 21641

Birou Acces la rețea

C Ă T R E,

MUNICIPIUL SEBES
județ ALBA, localitate SEBES strada
PIATA PRIMARIEI nr. 1 cod postal 515800

Referitor la cererea de aviz de amplasament, înregistrată cu nr. *70401915735 / 13.09.2019*, pentru obiectivul *ILUMINAT PUBLIC PE STRAZILE: AUREL VLAICU, FANTANA DE AUR , 8 MARTIE, STICLARILOR - MUNICIPIUL SEBES*, amplasat în județ *ALBA*, localitate *SEBES* strada *AUREL VLAICU* nr. *FN* cod postal *515800 INTRAVILAN*

În urma analizei documentației, pentru realizarea , se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. *70401915735* / *17.09.2019*

Fata de LES 0.4kV din zona veti pastra distanta minima impusa de NTE 007/08/00 - "Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice".
Executarea lucrarilor de sapaturi din zona traseelor de cabluri se va face numai manual, numai in prezenta delegatului SDEE Transilvania Sud SA - Sucursala de Distributie a Energiei Electrice ALBA si cu respectarea normelor de protectie a muncii specifice - NPSM. In caz contrar, beneficiarul (sau executantul, dupa caz) va suporta consecintele pt. orice deteriorare a instalatiilor precum si raspunderea in cazul accidentelor de natura electrica si/sau neelectrica.
La intersectia cablului de bransament cu reteaua de cabluri, se va avea in vedere pastrarea unei distante de protectie pe verticala. De regula, cablul de bransament va supratraversa cablul cu tensiune mai mare, cu conditia mentinerii adancimilor de pozare.
Fata de LEA 0,4 kV veti respecta conditiile impuse de PE 106/95 "Normativ pentru proiectarea si executarea liniilor electrice aeriene de j.t."
Este interzisa suspendarea cablurilor de alte cabluri sau conducte invecinate
Gropile ramase neastupate dupa incetarea lucrului trebuie ingradite si marcate cu indicatoare de securitate si de circulatie, iar pe timp de noapte cu semnalizare luminoasa.
Receptia lucrarii se va face inainte de astuparea acesteia cu pamant si in prezenta delegatului nostru, dupa verificarea conditiilor de coexistenta cu instalatiile electrice .
Fata de fundatia stalpilor si LEA 0,4 kV din zona veti respecta conditiile impuse de Ordinul 49/2007 ;
In zona LEA nu veti folosi utilaje agabaritice la realizarea lucrarilor.
Eventualele protejari, refaceri sau devieri ale instalatiilor noastre afectate de lucrarea dv. se vor face printr-o firma atestata ANRE in baza unui contract de reglementare retele electrice, ce se va incheia la S. Monitorizare Investitii a SDEE Alba
Beneficiarul si/sau constructorul sunt direct raspunzatori material si penal pentru lucrarile executate care conduc la deteriorari de instalatii electrice si accidente de munca. Beneficiarul si/sau constructorul se obliga sa suporte integral contravaloarea lucrarilor de reparatii a instalatiilor deteriorate, precum si daunele cauzate de intreruperea alimentarii cu energie electrica a consumatorilor, daca acestea sunt cauzate de lucrarile executate
Avizul de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul pentru care a fost emis; realizarea obiectivului pe un alt amplasament nu poate fi facuta decat dupa obtinerea unui aviz pentru noul amplasament.
Prezentul aviz este valabil pe perioada valabilitatii certificatului de urbanism si isi pierde valabilitatea in cazul nerespectarii planului de amplasament al obiectivului .
Alaturat va restituim un plan de situatie pe care s-au figurat orientativ instalatiile noastre din zona.

SDEE Transilvania Sud

Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A.
Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Alba
Piața Consiliul Europei Nr. 1, 510096, Alba Iulia, Jud. Alba
Tel: +40 258 805 999
Fax: +40 258 812 410
www.distributie-energie.ro
C.I.F. SDEE TS/C.U.I. Suc.: RO14493260 / 14519580
R.C. SDEE TS/Suc.: J08/238/2002 / J01/121/2002
Capital Social: 445.826.400 lei
Cod operator date cu caracter personal: 21641

S-a eliberat prezentul aviz în conformitate cu certificatul de urbanism nr. *339* din *19.06.2019*
Tariful de emitere a avizului de amplasament, în valoare de *226.10* RON s-a achitat cu chitanța nr. /
4392/23.09.19

Director
Ing. Bogdan MEDREA

Serviciu Acces la rețea
Ing. Rodica MUNTEAN

Întocmit
Ing. Ioan Dudu

DELGAZ grid

Delgaz Grid SA
Olteniei 21A
510122 Alba Iulia
www.delgaz-grid.ro

Lucia Raluca Ciurlin
T 0358.403 305
F 0358.403 313
raluca.ciurlin@delgaz-grid.ro

Departament Acces la Retea

PRIMARIA MUNICIPIULUI SEBES
Sebes, str. Piata Primariei, nr. 1, jud. Alba

AVIZ FAVORABIL
Nr. înregistrare 372507612, Data 27.09.2019

Stimate domnule primar Dorin Nistor
Urmare a solicitării dumneavoastră privind emiterea avizului de amplasament pentru lucrarea

„ILUMINAT PUBLIC"
Sebes, str. Aurel Vlaicu, Fantana de Aur, 8 Martie, Sticlarilor, jud. Alba

în urma analizării documentaţiei depuse vă comunicăm **avizul favorabil, CU ÎNDEPLINIREA OBLIGATORIE, DE CĂTRE BENEFICIAR, A CONDIŢIILOR DE MAI- JOS:**

A. Condiţii tehnice:

1. La execuţia lucrărilor se vor respecta prevederile NTPEE-2018 privind distanţele de securitate între reţelele de distribuţie sau instalaţiile de utilizare subterane a gazelor naturale şi diferite construcţii sau instalaţii învecinate:

	PE - OL
a. Clădiri cu subsoluri sau aliniamente de terenuri susceptibile de a fi construite	1.0-2.0m
b. Clădiri fără subsoluri	0.5-1.5m
c. Canale pentru reţele termice, canale pentru instalaţii telefonice	0.5-1.5m
d. Conducte de canalizare	1.0-1.0m
e. Conducte de apă, cabluri de forţă, cabluri telefonice mont. direct în sol, sau căminele acestor instalaţii	0.5-0.6m
f. Cămine pt. reţele termice, telefonice şi de canalizare, staţii sau cămine subterane în construcţii independente	0.5-1.0m
g. Copac	0.5-1.5m
h. Stâlpi	0.5-0.5m

Notă: Distanţele, exprimate în metri, se măsoară în proiecţie orizontală între limitele exterioare ale conductelor şi construcţiile sau instalaţiile subterane.

2.În zona de protecţie a reţelelor de gaze naturale, aşa cum este aceaste definită de legislaţia în vigoare, nu se vor realiza construcţii indiferent de natura acestora (ziduri de sprijin şi montare borduri).

Preşedintele Consiliului de Administraţie
Frank Hajdinjak

Directori Generali
Ferenc Csulak
Carmen Teona Oltean (adj.)
Petre Radu (adj.)

Sediul Central: Târgu Mureş
CUI: 10976687
Atribut fiscal: RO
J26/326/08.06.2000

Banca BRD Târgu Mureş
IBAN:
RO11BRDE270SV27540412700
Capital Social Subscris şi Vărsat:
773.257.777,5 RON

3. Intersecţia traseelor reţelelor de distribuţie a gazelor naturale cu traseele altor instalaţii şi construcţii subterane sau supraterane se face cu avizul unităţilor deţinătoare şi se realizează la cel puţin 200 mm deasupra celorlalte instalaţii.
4. Pentru evitarea pătrunderii în clădiri a eventualelor scăpări de gaze, se prevăd măsuri de etanşare la trecerile instalaţiilor de orice utilitate (încălzire, apă, canalizare, cabluri electrice, telefonice, televiziune etc.) prin pereţii subterani şi prin planşeele subsolurilor clădirilor, la toate clădirile amplasate în localităţi în care există reţele de gaze naturale,indiferent dacă clădirile sunt sau nu alimentate cu gaze naturale.
5. Daca este cazul realizarii unor lucrari de subtraversare a retelelor de gaze naturale, se vor lua masuri de protectie stabilite de comun acord cu delegatul Delgaz Grid SA, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
6. Adancimea de pozare a conductelor si branşamentelor de gaze naturale, este cuprinsă intre 0,2 m şi 1,2 m, in functie de anul de executie al lucrarii si in functie de natura terenului existent la acea data (carosabil, trotuar , zona verde, etc.)
7. (1) Se interzice montarea subterană a două conducte de gaze naturale pe trasee paralele la o distanţă, măsurată în proiecţie orizontală de la generatoarea exterioara a conductelor, mai mică de 0,5 m; se recomandă ca distanţa între conducte să fie mai mare decât 1,5 · (D1+D2), unde D1 şi D2 reprezintă diametrele exterioare ale conductelor respective.
(2) În situaţia prevăzută la alin. 1, conducta de presiune mai mică se pozează spre clădiri.
8. Dacă lucrările menţionate impun modificarea/relocarea conductelor şi branşamentelor de gaze naturale, modificările se realizează în conformitate cu prevederile din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale, nr.123/2012, art. 190, cu aducerea adâncimii de pozare a reţelelor de gaze naturale la min. 0,9 m raportată la cota finală a drumului, în baza unei documentaţii tehnice avizată conform legii şi evaluată de Delgaz Grid SA.

B. Condiţii generale:

1. Va suporta cheltuielile aferente realizării lucrărilor de la punctul **A.**

2. Având în vedere că reţelele de distribuţie au fost trasate orientativ pe planul de situaţie anexat, înainte de începerea lucrărilor se va solicita în scris participarea unui reprezentant al Delgaz Grid SA la predarea de amplasament şi

asistenţă tehnică ori de câte ori este nevoie pe perioada derulării lucrărilor, din partea Delgaz Grid SA - Centru Operatiuni Retea Gaz Alba. Solicitarea se va transmite pe adresa de mail al emitentului de avize sau la Centrul de Relatii cu Publicul din Alba Iulia, str. Olteniei, nr. 21A, cam. A0010.
Adâncimea de pozare a reţelelor subterane trasate este cuprinsă între 0,2-1,2m.

3. În cazul în care s-a produs o deteriorare a reţelei de gaz, astfel încât, au apărut scurgeri de gaz, se va anunţa imediat Dispeceratul de Urgenţă Delgaz Grid SA, la telefon: **0800-800.928** şi **0265-200.928**, şi vor fi luate, totodată, primele măsuri, pentru a împiedica producerea unui eveniment (incendiu, explozie), până la sosirea echipei de intervenţie.
Dacă prin săpătură a fost afectată izolaţia reţelei de gaz (atingere izolaţie, rupere izolaţie, rupere fir trasor, rupere bandă avertizoare etc.), respectiv reţeaua de gaz- prin atingere, lovire sau orice altă acţiune mecanică, se va opri imediat lucrarea şi se va solicita prezenţa reprezentantului Delgaz Grid SA, pentru remedierea defecţiunii provocate şi/sau constatate.
Deteriorarea izolaţiei atrage după sine corodarea materialului tubular şi apariţia defectelor de coroziune, greu de depistat, care pot avea urmări grave (explozii); în cazul în care se produce un asemenea eveniment, având ca şi cauză deteriorarea izolaţiei în timpul execuţiei lucrării avizate de către Delgaz Grid SA, izolaţie care n-a fost refăcută, datorită faptului că executantul nu a anunţat reprezentantul Delgaz Grid SA, beneficiarul avizului va fi direct responsabil de producerea evenimentului.
În cazul avarierii sau deteriorării conductelor şi instalaţiilor aflate în exploatarea Delgaz Grid SA – Centru Operatiuni Retea Gaz Alba, beneficiarul va suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze naturale şi de restabilire a funcţionalităţii elementelor afectate.

4. Săpătura din zona de protecţie a reţelelor de gaze naturale, aşa cum este aceasta definită de legislaţia în vigoare, se va realiza **în mod obligatoriu, manual,** pentru a nu afecta izolaţia, materialul tubular, sau alte elemente de construcţie a reţelei de gaz (fir trasor, bandă avertizoare etc.).

5. În mod obligatoriu, reţelele de gaze naturale - a căror acoperire e afectată de lucrarea de construcţie, vor fi aşezate, respectiv acoperite cu un strat de nisip de granulaţie 0,3-0,8 mm, cu grosimea de minimum 10 cm, de la generatoarea inferioară şi superioară a conductei şi pe o lăţime de 20 cm, de la generatoarele exterioare ale conductei.

6. În zona de protecţie a reţelelor de gaze naturale, aşa cum este aceasta definită de legislaţia în vigoare, compactarea se va realiza obligatoriu manual, astfel încât să nu se deterioreze reţelele de gaz, pe o înalţime de minim 30 cm (inclusiv stratul de nisip), măsurată de la generatoarea superioară a conductei.

7. În cazul în care lucrarea de construcţii afectează răsuflătorile şi/sau căminele, atunci acestea vor fi reamplasate obligatoriu pe poziţia iniţială. Se impune, deasemenea, reamplasarea capacelor de răsuflatori, a capacelor de cămine, a tijelor de acţionare etc.

8. Cu minimum 5 zile înainte de recepţia la terminarea lucrărilor, se va informa în scris Delgaz Grid SA, Centru Operatiuni Retea Gaz Alba asupra datei la care e programată recepţia.Solicitarea se va transmite pe adresa de mail al emitentului de avize sau la Centrul de Relatii cu Publicul din Alba Iulia, str. Olteniei, nr. 21A, cam. A0010.

9. Prezentul aviz este valabil până la data de 27.09.2020 (12 luni),cu posibilitatea prelungirii acestuia pe perioada de valabilitate a certificatului de urbanism (sau document înlocuitor – se va preciza tipul şi natura acestuia).Prelungirea avizului se va solicita cu minim 15 zile înainte de expirarea avizului iniţial.

În cazul nerespectării condiţiilor impuse mai sus, avizul îşi pierde valabilitatea.

Cu respect,

Babes Florin
Coordonator Echipa Acces la Retea Alba

Ciurlin Lucia Raluca
Manager Racordare

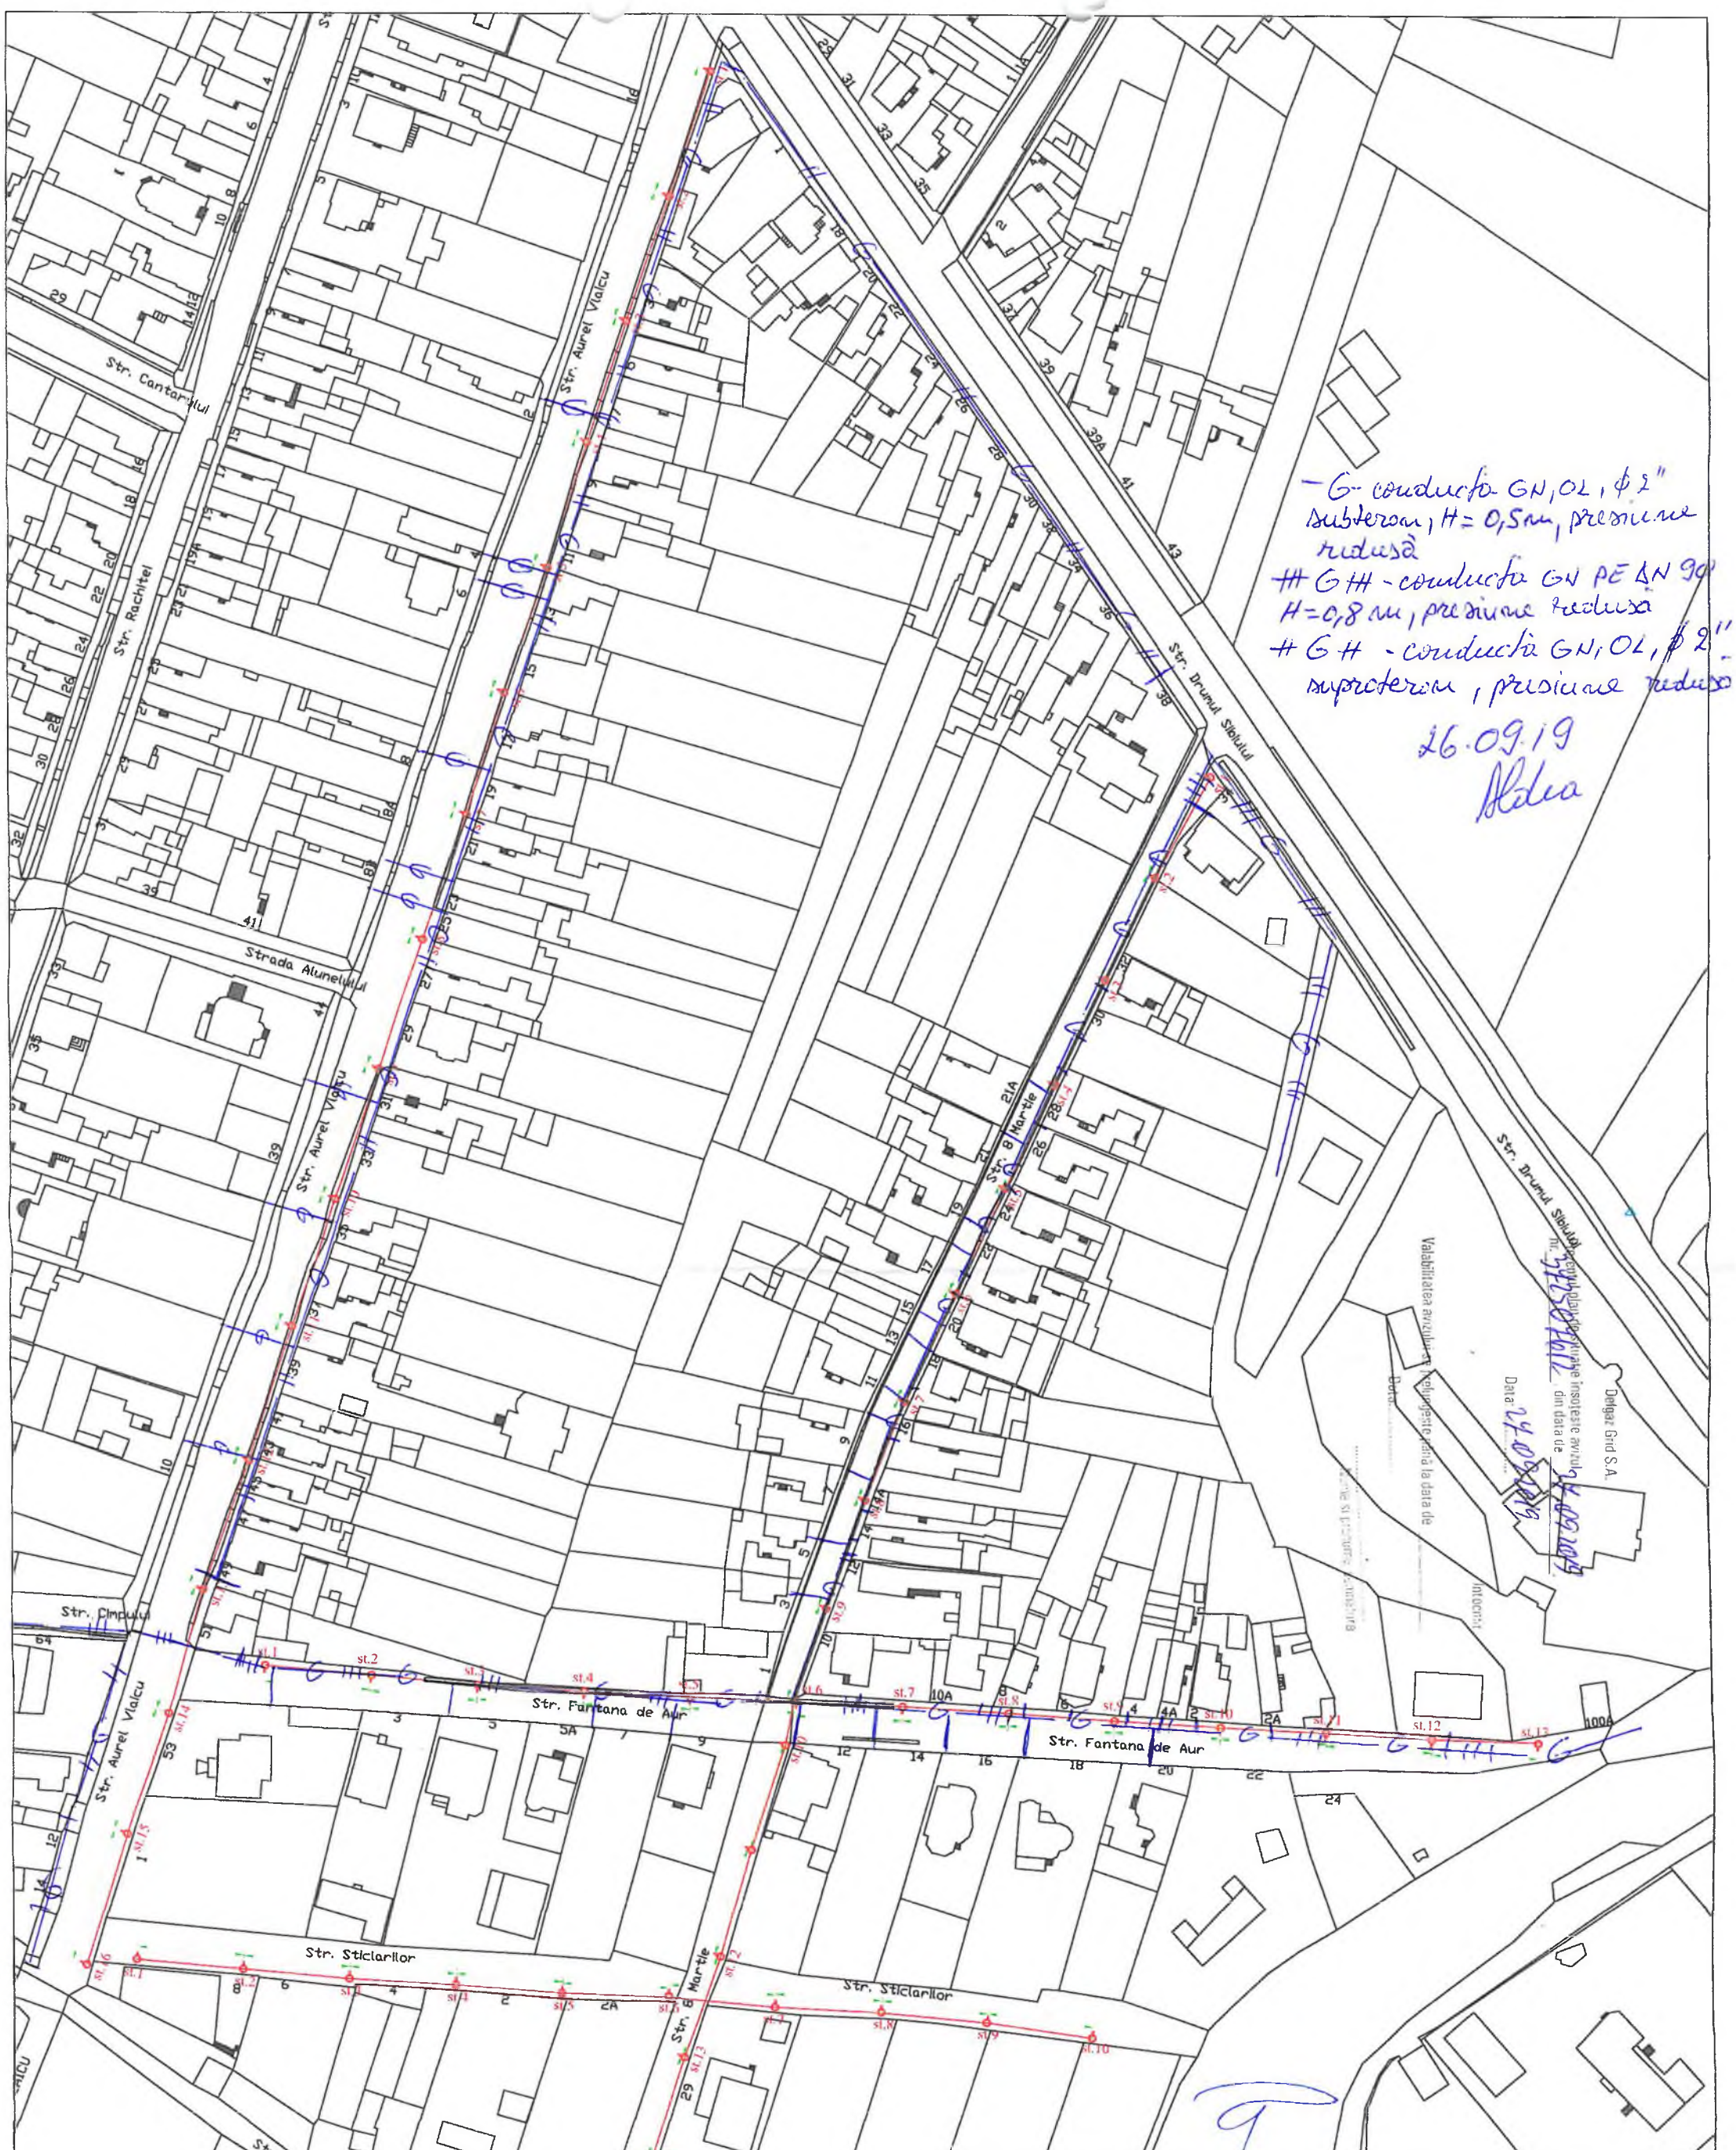

– G – conducta GN, OL, ϕ 2" subteran, H = 0,5m, presiune redusă
G ## - conducta GN PE ΔN 90 H = 0,8 m, presiune redusa
G # - conducta GN, OL, ϕ 2" suprateran, presiune redusa
26.09.19

Valabilitatea avizului se prelungeste pana la data de
Data

Delgaz Grid S.A.
Prin prezenta se prelungeste avizul nr. 34150/2012 din data de 24.09.2019
Data 24.09.2019

S.C. ELIO INDUSTRIAL S.R.L. Loc. Lancram, Str. Principala, Nr. 398, Jud. Alba Registrul comertului: J1/1248/1991 Cod fiscal: RO 1771720 mobil: +40723602004				Titlu proiect: Iluminat public pe strazile Aurel Vlaicu, Fantana de Aur, 8 Martie si Sticlarilor, Municipiul Sebeş	Faza SF
Specificatia	Nume	Semnatura	Scara	Beneficiar: MUNICIPIUL SEBES	Nr. pr. 505/2019
Sef proiect	ing. Dan ORDEAN		1:1000		
Proiectat	ing. Alin ORDEAN		Data 07/2019	Titlu plansa: Plan de situatie	Nr. pl. 2
Desenat	ing. Alin ORDEAN				

Nr. 9661/18.09.2019

Clasarea notificării

Ca urmare a solicitării depuse de ***PRIMARIA MUNICIPIULUI SEBES prin primar DORIN NISTOR*** , cu sediul/domiciliul în Judetul Alba, loc Sebes, cp 515800, str Piata Primariei, nr 1, pentru proiectul ***„Iluminat public pe strazile AUREL VLAICU, FANTANA DE AUR, 8 MARTIE, STICLARILOR - municipiul Sebes"*** propus a fi amplasat judetul Alba, loc Sebes, cp 515800, str Aurel Vlaicu, Fantana de Aur, 8 Martie, Sticlarilor, nr FN, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba cu numărul 9661 din data de 13.09.2019,

-în urma analizării documentaţiei depuse, a localizării amplasamentului în planul de urbanism şi în raport cu poziţia faţă de arii protejate, zone-tampon, monumente ale naturii sau arheologice, zone cu restricţii de construit, zona costieră;

-având în vedere că:

- proiectul propus **nu intră** sub incidenţa legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;
- proiectul propus **nu intră** sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- proiectul propus **nu intră** sub incidenţa art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba decide:

Clasarea notificării, deoarece proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului.

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Dimitrie Horaţiu CLEPAN

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ALBA Ministerul Mediului

ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,
Doina BĂRBAT

ŞEF BIROU CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU
Mărioara POPESCU

Intocmit: Carmen MUTU

Nr. 9662/18.09.2019

Clasarea notificării

Ca urmare a solicitării depuse de ***PRIMARIA MUNICIPIULUI SEBES prin primar DORIN NISTOR*** , cu sediul/domiciliul în Judetul Alba, loc Sebes, cp 515800, str Piata Primariei, nr 1, pentru proiectul ***„Iluminat public pe strazile DRUMUL SIBIULUI, PLOPILOR- municipiul Sebes"*** propus a fi amplasat judetul Alba, loc Sebes, cp 515800, str Drumul Sibiului, Plopilor, nr FN, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Alba cu numărul 9662 din data de 13.09.2019,

-în urma analizării documentației depuse, a localizării amplasamentului în planul de urbanism și în raport cu poziția față de arii protejate, zone-tampon, monumente ale naturii sau arheologice, zone cu restricții de construit, zona costieră;

-având în vedere că:

- proiectul propus **nu intră** sub incidența legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;
- proiectul propus **nu intră** sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- proiectul propus **nu intră** sub incidența art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Agenția pentru Protecția Mediului Alba decide:

Clasarea notificării, deoarece proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului.

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Dimitrie Horațiu CLEPAN

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ALBA Ministerul Mediului

ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,
Doina BĂRBAT

ŞEF BIROU CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU
Mărioara POPESCU

Intocmit: Carmen MUTU

Nr. 9663/18.09.2019

Clasarea notificării

Ca urmare a solicitării depuse de ***PRIMARIA MUNICIPIULUI SEBES prin primar DORIN NISTOR*** , cu sediul/domiciliul în Judetul Alba, loc Sebes, cp 515800, str Piata Primariei, nr 1, pentru proiectul ***„Iluminat public pe strazile VIILOR, RASTOACA, SIMION BARNUTIU-municipiul Sebes"*** propus a fi amplasat judetul Alba, loc Sebes, cp 515800, str Viilor, Rastoaca, Simion Barnutiu, nr FN, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Alba cu numărul 9663 din data de 13.09.2019,

-în urma analizării documentației depuse, a localizării amplasamentului în planul de urbanism și în raport cu poziția față de arii protejate, zone-tampon, monumente ale naturii sau arheologice, zone cu restricții de construit, zona costieră;

-având în vedere că:

- proiectul propus **nu intră** sub incidența legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;
- proiectul propus **nu intră** sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- proiectul propus **nu intră** sub incidența art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Agenția pentru Protecția Mediului Alba decide:

Clasarea notificării, deoarece proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului.

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Dimitrie Horațiu CLEPAN

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ALBA Ministerul Mediului

ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,
Doina BĂRBAT

ŞEF BIROU CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU
Mărioara POPESCU

Intocmit: Carmen MUTU

Cod 00347.02.03

S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.

3Nr. de ordine in Registrul Comertului: J40/8926/1997
CIF: RO427320
Sediu social: Bucuresti, Sector 1, P-ta Presei Libere, Nr. 3-5, Cladirea City Gate, Etajele 7-18 din Turnul de Nord
Divizia: ACCES SI TRANSPORT ROMANIA
Departamentul: PROIECTARE & INVENTAR A RETELEI PASIVE
Compartimentul: PROIECTARE RETEA PASIVA NORD

Data: 18.09.2019 **Aviz nr: 294**
Numar de inregistrare: 287/ 12.09.2019

Către:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SEBEŞ

AVIZ CONDIŢIONAT

Ca urmare a documentaţiei dvs. depusă la **S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.** - Centrul de Operaţiuni CJ-AB-BN, inregistrata sub nr. 287/ 12.09.2019, privind lucrările:

„ILUMINAT PUBLIC PE STRĂZILE: AUREL VLAICU, FÂNTÂNA DE AUR, 8 MARTIE, STICLARILOR - MUNICIPIUL SEBEŞ"

la adresa. oraş Sebeş, străzile Aurel Vlaicu, Fântâna de Aur, 8 Martie, Sticlarilor, judetul Alba,

conform cu documentaţia depusă, vă comunicăm următoarele:

În zona de interes, S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. are amplasate cabluri de telecomunicaţii instalate subteran, în canalizaţie şi aerian.

Avand în vedere importanţa deosebită a reţelei de cabluri telefonice proprietatea S.C.TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A., cît şi faptul că acestea vor fi afectate de lucrările proiectate conform documentaţiei prezentate, S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. este de acord cu aceasta lucrare numai in conditiile indeplinirii următoarelor măsuri de protejare a reţelelor telefonice subterane şi/sau aeriene:

- Executia lucrarilor pentru care s-a solicitat avizul efectuate in zona instalatiilor telecomunicatii se vor executa numai sub asistenta tehnica a S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. Pentru aceasta în cel mai scurt timp posibil, beneficiarul /constructorul va solicita acordarea de asistenta tehnica, telefonic si prin fax, la Departament Centru de Operatiuni CJ-AB-BN
- Persoana de contact
  - **TELEKOM ROMANIA SA – Supervizor Operaţiuni Alba-Todea Daniel, telefon 0258.804187; 0760.247071; fax 0258.804187.**
- **Predarea amplasamentului privind reteaua Tc. existenta se va concretiza prin semnarea unui Proces Verbal de predare / primire amplasament, ce va constitui anexa a unei Minute/Conventii, semnate de ambele parti, beneficiar / constructor si S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A., la predarea amplasamentului**
- Documentaţia de specialitate privind devierea şi protecţia cablurilor de telecomunicaţii aeriene afectate de catre aceasta lucrare va fi executata de catre S.C.TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. Comp. Proiectare Retea Pasiva Nord
- Executia lucrarilor de specialitate privind devierea şi protecţia cablurilor de telecomunicaţii aeriene afectate de catre aceasta lucrare va fi executata de catre S.C.TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. prin constructori agreaţi
- S.C.TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. va reloca in subteran , in infrastructura proprie sau pusa la dispozitie de catre MUNICIPIUL SEBEŞ, retelele de telecomunicatii aeriene afectate
- Lucrarile de relocare a retelei de telecomunicatii aeriene se vor corela cu toate celelalte lucrari din perimetrul in cauza pentru a nu fi afectata buna functionare serviciilor.

TELEKOM

REȚEA SUBTERANĂ

REȚEA AERIANĂ

18.09.2019

TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. DIRECTIA SUPORT OPERATIONAL SI CONTROL AVIZE TELECOM

Str. Cantarului

Str. Rachitei

Str. Aurel Vlaicu

Strada Alunelului

Str. Drumul Sibiului

Str. 8 Martie

Str. Campului

Str. Fantana de Aur

Str. Sticlarilor

st.1 st.2 st.3 st.4 st.5 st.6 st.7 st.8 st.9 st.10 st.11 st.12 st.13 st.14 st.15 st.16

LEGENDA:

st.1 stalp metalic de iluminat public

linie electrica subterana LES 0,4kV

S.C. ELIO INDUSTRIAL S.R.L. Loc. Lancram, Str. Principala, Nr. 398, Jud. Alba Registrul comertului: J1/1248/1991 Cod fiscal: RO 1771720 mobil: +40723602004				Titlu proiect: Iluminat public pe strazile Aurel Vlaicu, Fantana de Aur, 8 Martie si Sticlarilor, Municipiul Sebeș	Faza SF
Specificatia	Nume	Semnatura	Scara 1:1000	Beneficiar: MUNICIPIUL SEBES	Nr. pr. 505/2019
Sef proiect	ing. Dan ORDEAN				
Proiectat	ing. Alin ORDEAN		Data 07/2019	Titlu plansa: Plan de situatie	Nr. pl. 2
Desenat	ing. Alin ORDEAN				